


Domekt CF 400 V C6M

Maximális légmennyiség, m ³ /h	422
Maximális légmennyiség, l/s	117
Tömeg, kg	55
Tápfeszültség, V	1~230
Maximális üzemi áramfelvétel, A	HE 8,1
Hővisszanyerési hatásfok, %	89
Referencia légmennyiség, m ³ /s	0,082
Referencia nyomáskülönbség, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,28
Szűrő méretek SZ×M×H, mm	350×220×46
Berendezés méretek SZ×M×H, mm	585×750×598
Tápkábel, mm ²	3×1,5
A ventilátor teljesítményfelvétele referencia légmennyiségénél, W	48
A ventilátor teljesítményfelvétele maximális légmennyiségénél, W	123
Hangteljesítményszint, L _{WA} , dB(A)	45
Hangnyomásszint, L _{PA} , dB(A), (3 m)	34
Elektromos légfűtő teljesítménye, kW / Δt, °C	0,5/4,9
Elektromos előfűtő teljesítménye, kW / Δt, °C	1/9,9
A karbantartáshoz szükséges hely, mm	750


Jelleggörbe

Standard felszerelésű készülék esetén

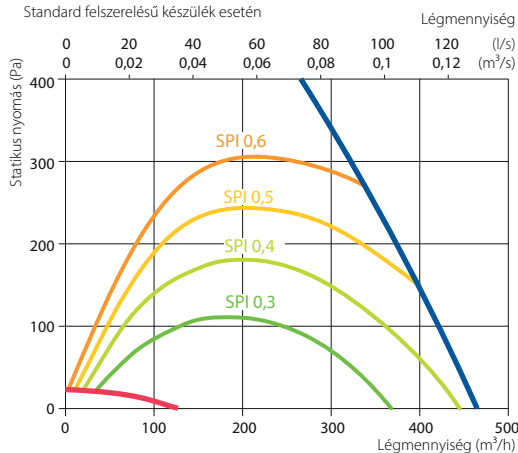

Tartozékok

Motoros pillangószelep	SPT 160 + LF230
Hangcsillapító	ODA/EHA SLL50-160-600
	SUP/ETA SLL50-160-900
Vizes fűtőelem	DH-160
Szerelvénykészlet	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-utas szelep (vizes fűtő)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vizes hűtő	DCW-0,4-3
2-utas szelep (vizes hűtő)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Kültéri rács	LD-160
Vizes fűtő-hűtő	DHCW-160
DX hűtő	DCF-0,4-3
Kondenzátor egység	MOU-12HFN8a+KA8140


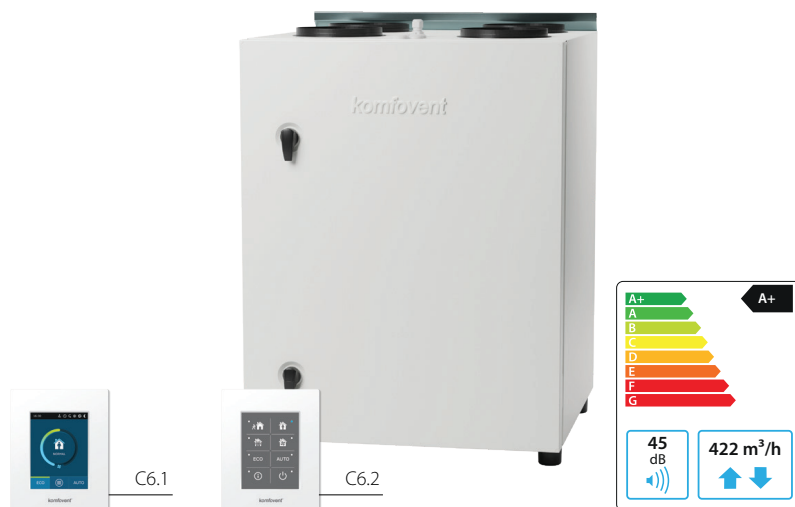


Hővisszanyerési hatásfok


	Télén					Nyáron		
Kültéri hőmérséklet, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
A hővisszanyerő után*, °C	18,3*	18,9*	19,5*	19,5*	19,5	22,3	22,9	23,5

beltéri +22°C hőmérséklet és 20% relatív páratartalom esetén
* Az előfűtő kiértékelése alapján végzett számítások.

Jobboldali nézet (R1)

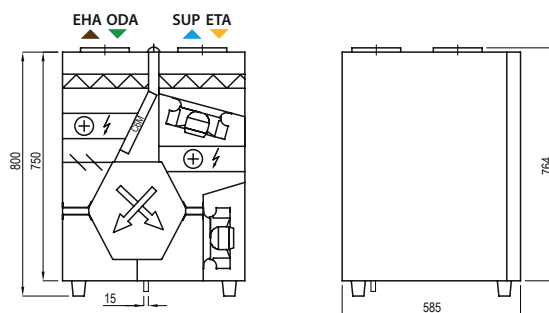

Baloldali nézet (L1)



ODA – friss levegő SUP – befűjt levegő ETA – elszívott levegő EHA – kidobott levegő