

Verso CF 1000 U C5

Névleges légszállítás ErP 2018 szerint, m ³ /h	1055
Névleges légszállítás ErP 2018 szerint, l/s	293
Elektromos légfűtő teljesítménye, kW / Δt, °C	4,5/12,5
Tápfeszültség HE, V	3~400
Tápfeszültség HW, V	1~230
Maximális üzemi áramfelvétel HE, A	9,5
Maximális üzemi áramfelvétel HW, A	3,3
Tápkábel E, mm ²	5x1,5
Tápkábel W, mm ²	3x1,5
A ventilátor teljesítményfelvétele maximális légmenyiségnél, W	178
Hangteljesítményszint, L _{WA} , dB(A)	54
Hangnyomásszint, L _{pA} , dB(A), (3 m)	43
Szűrő méretek SZxMxH, mm	800x400x46
Berendezés méretek SZxMxH, mm	910x905x1810
Panelvastagság, mm	50
A karbantartáshoz szükséges hely, mm	800
Tömeg, kg	269




Hővisszanyerési hatások

	Télén					Nyáron		
Kültéri hőmérséklet, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
A hővisszanyerő után*, °C	15,2	16,0	16,8	17,1	18,0	22,6	23,5	24,7

* beltéri +22°C hőmérséklet és 20% relatív páratartalom esetén


Jelleggörbe

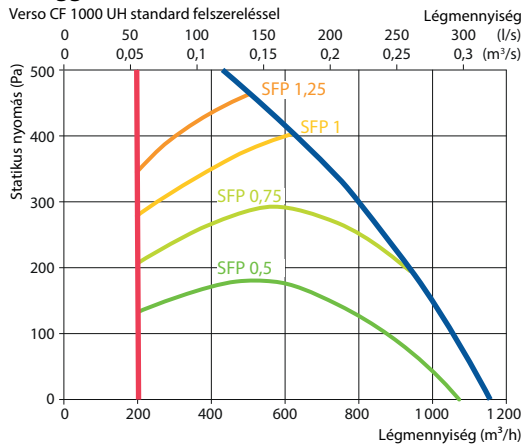

Kétfunkciós vizes/DX hűtő-fűtő kalorifer (HCW/HCDX)

	Télén		Nyáron	
Víz hőmérséklet be/ki, °C	60/40	7/12	-	-
Kondenzációs / Párolgási T, °C	-	-	45	45/5
Teljesítmény, kW	2,4	6,8	2,4	7,3
Maximális teljesítmény, kW	9,0	9,1	5,7	10
Nyomáscsökkenés, kPa	1,0	31,6	-	-
Levegő hőmérséklet be/ki, °C	15,2/22	30/18	15,2/22	30/18
Csatlakozás, " / mm	1/2		1/2 / 22	

Jobboldali nézet (R1)

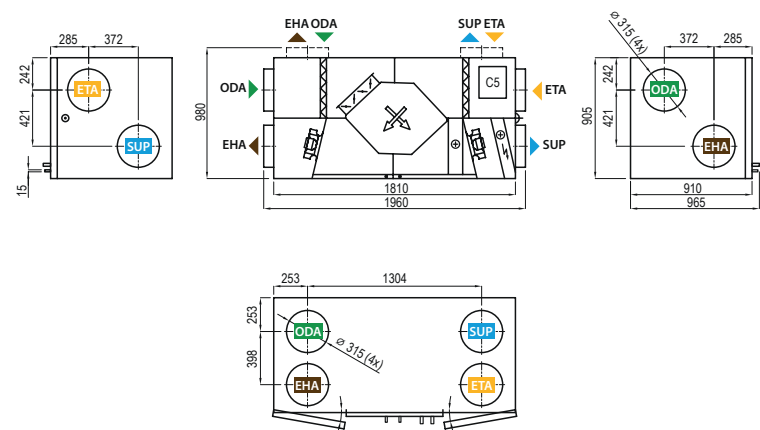

Baloldali nézet (L1)



ODA – friss levegő SUP – befűtő levegő ETA – elszívott levegő EHA – kidobott levegő

Tartozékok

Motoros pillangószelep	SPT-315 + LF24
Hangcsillapító	ODA/EHA SLL100-315-900-M SUP/ETA SLL100-315-1200-M
Szerelvénykészlet	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Vizes hűtő	DCW-0,9-6
2-utas szelep	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
DX hűtő	DCF-0,9-6
Kondenzátor egység	MOU-18HFN8a-KA8140