


Verso CF 1300 F C5

Névleges légszállítás ErP 2018 szerint, m ³ /h	1300
Névleges légszállítás ErP 2018 szerint, l/s	361
Elektromos légfűtő teljesítménye, kW / Δt, °C	4,5/10,1
Tápfeszültség HE, V	3~400
Tápfeszültség HW, V	1~230
Maximális üzemi áramfelvétel HE, A	11,1
Maximális üzemi áramfelvétel HW, A	4,9
Tápkábel E, mm ²	5x1,5
Tápkábel W, mm ²	3x1,5
A ventilátor teljesítményfelvétele maximális légmenyiségnél, W	291
Hangteljesítményszint, L _{WA} , dB(A)	60
Hangnyomásszint, L _{pA} , dB(A), (3 m)	49
Szűrő méretek SZxMxH, mm	550x420x46
Berendezés méretek SZxMxH, mm	1100x527x1650
Panelvastagság, mm	50
A karbantartáshoz szükséges hely, mm	400
Tömeg, kg	175

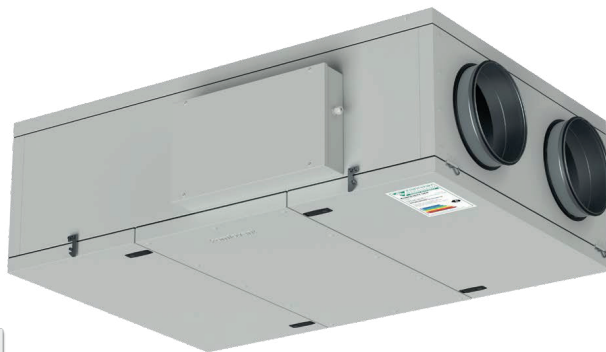


C5.1

Hővisszanyerési hatások

	Téli					Nyári		
Kültéri hőmérséklet, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
A hővisszanyerő után*, °C	14,5	15,4	15,9	16,8	17,7	22,6	23,5	24,5

* beltéri +22°C hőmérséklet és 20% relatív páratartalom esetén


Jelleggörbe

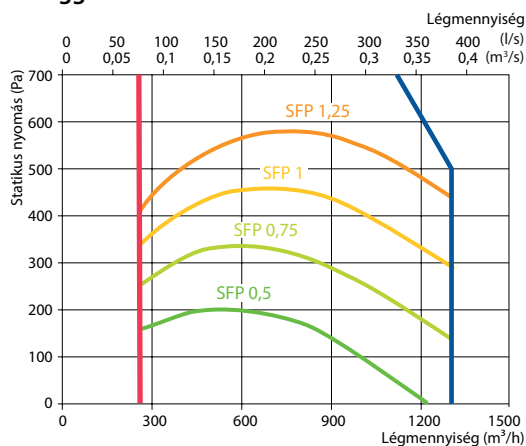

Tartozékok

Motoros pillangószelep	SPT-315 + LF24
Hangcsillapító	ODA/EHA SLL100-315-900-M SUP/ETA SLL100-315-1200-M
Szerelvénykészlet	PPU-HW-3R-15-1-W2
Vizes fűtő	DH-315
Vizes hűtő	DCW-1,4-9
Vizes hűtő - fűtő	DHCW-315
2-utas szelep	VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX hűtő	DCF-1,4-10
Kondenzátor egység	MOU-36HFN8a+KA8140

Beépítési pozíció




Melegvizes csatornafűtő (DH)*

	Téli		
Víz hőmérséklet be/ki, °C	80/60	70/50	60/40
Teljesítmény, kW	3,3	3,3	3,3
Vízmenyiség, dm ³ /h	145	145	145
Nyomáscsökkenés, kPa	3,9	3,9	3,9
Levegő hőmérséklet be/ki, °C	14,5/22		
Maximális teljesítmény, kW	12,4	10	7,6
Csatlakozás, " / mm	½		


* külön rendelhető tartozék

Jobboldali nézet (R1)

Kezelőoldal felőli nézet.

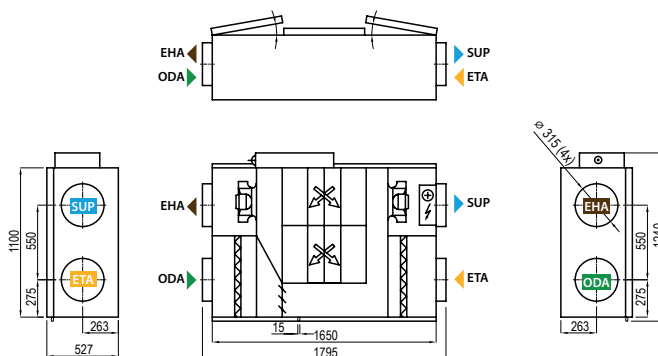

Baloldali nézet (L1)

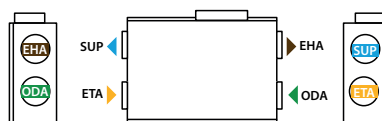

ODA – friss levegő SUP – befűjt levegő ETA – elszívott levegő EHA – kidobott levegő