

Verso CF 1300 U C5

Névleges légszállítás ErP 2018 szerint, m ³ /h	1400
Névleges légszállítás ErP 2018 szerint, l/s	389
Elektromos légfűtő teljesítménye, kW / Δt, °C	4,5/9,4
Tápfeszültség HE, V	3~400
Tápfeszültség HW, V	1~230
Maximális üzemi áramfelvétel HE, A	11,1
Maximális üzemi áramfelvétel HW, A	4,9
Tápkábel E, mm ²	5x1,5
Tápkábel W, mm ²	3x1,5
A ventilátor teljesítményfelvétele maximális légmenyiségnél, W	340
Hangteljesítményszint, L _{WA} , dB(A)	58
Hangnyomásszint, L _{PA} , dB(A), (3 m)	48
Szűrő méretek SZxMxH, mm	800x400x46
Berendezés méretek SZxMxH, mm	910x905x1810
Panelvastagság, mm	50
A karbantartáshoz szükséges hely, mm	800
Tömeg, kg	225




Hőviszanyerési hatások

	Télen					Nyáron		
Kültéri hőmérséklet, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
A hőviszanyerő után*, °C	15,6	16,4	16,8	17,5	18,3	22,5	23,3	24,1

* beltéri +22°C hőmérséklet és 20% relatív páratartalom esetén


Jellegzőgörbe

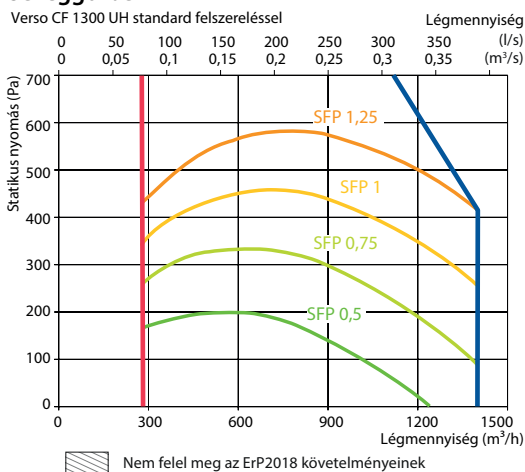


Kétfunkciós vizes/DX hűtő-fűtő kalorifer (HCW/HCDX)

	Télen		Nyáron	
Víz hőmérséklet be/ki, °C	60/40	7/12	-	-
Kondenzációs / Párolgási T, °C	-	-	45	45/5
Teljesítmény, kW	3	9	3	9,7
Maximális teljesítmény, kW	9,7	9,9	5,9	10,7
Nyomáscsökkenés, kPa	1	51	-	-
Levegő hőmérséklet be/ki, °C	15,6/22	30/18	15,6/22	30/18
Csatlakozás, " / mm	½		½ / 22	

Jobboldali nézet (R1)

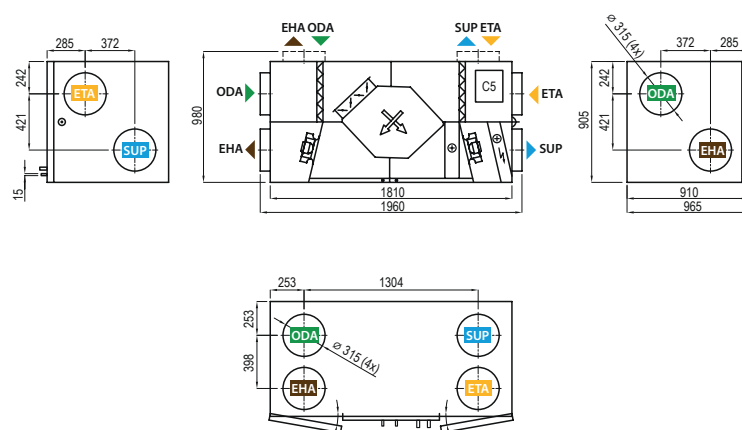

Baloldali nézet (L1)



ODA – friss levegő SUP – befűtött levegő ETA – elszívott levegő EHA – kidobott levegő

Tartozékok

Motoros pillangószelep	SPT-315 + LF24
Hangcsillapító	ODA/EHA SLL100-315-900-M
	SUP/ETA SLL100-315-1200-M
Szerelvénykészlet	PPU-HW-3R-15-1-W2
Vizes hűtő	DCW-1,4-9
2-utas szelep	VVP47.20-4,0-SSF161.05HF
DX hűtő	DCF-1,4-10
Kondenzátor egység	MOU-36HFN8a+KA8140