


Verso CF 1500 F C5

Névleges légszállítás ErP 2018 szerint, m ³ /h	1470
Névleges légszállítás ErP 2018 szerint, l/s	408
Elektromos légfűtő teljesítménye, kW / Δt, °C	4,5/7,6
Tápfeszültség HE, V	3~400
Tápfeszültség HW, V	1~230
Maximális üzemi áramfelvétel HE, A	11,1
Maximális üzemi áramfelvétel HW, A	4,9
Tápkábel E, mm ²	5x2,5
Tápkábel W, mm ²	3x1,5
A ventilátor teljesítményfelvétele maximális légmenyiségénél, W	525
Hangteljesítményszint, L _{WA} , dB(A)	55
Hangnyomásszint, L _{pA} , dB(A), (3 m)	43
Szűrő méretek SZxMxH, mm	550x420x46
Berendezés méretek SZxMxH, mm	1100x527x1650
Panelvastagság, mm	50
A karbantartáshoz szükséges hely, mm	400
Tömeg, kg	190

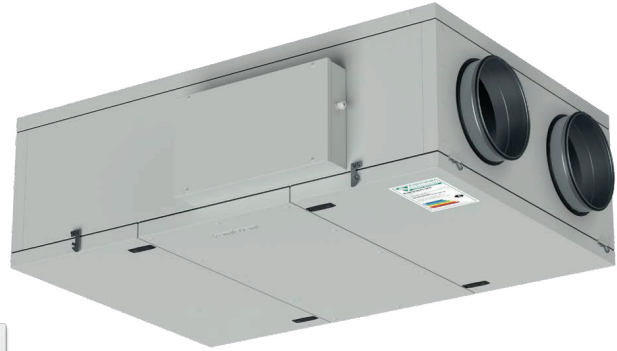


C5.1

Hővisszanyerési hatások

	Téli					Nyáron		
Kültéri hőmérséklet, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
A hővisszanyerő után*, °C	14,2	15,1	15,7	16,6	17,6	22,6	23,6	24,6

* beltéri +22°C hőmérséklet és 20% relatív páratartalom esetén

Jelleggörbe

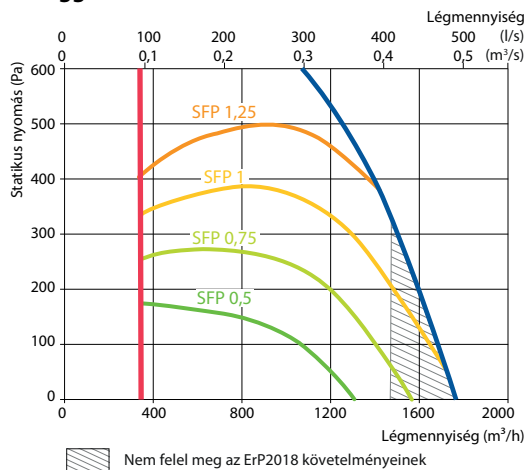





Melegvizes csatornafűtő (DH)*

	Téli		
Víz hőmérséklet be/ki, °C	80/60	70/50	60/40
Teljesítmény, kW	3,9	3,9	3,9
Vízmenyiség, dm³/h	169	169	169
Nyomásesés, kPa	5,1	5,1	5,2
Levegő hőmérséklet be/ki, °C	14,2/22		
Maximális teljesítmény, kW	13,4	10,8	8,2
Csatlakozás, "/ mm	½		

* külön rendelhető tartozék

Jobboldali nézet (R1)

Kezelőoldal felőli nézet.




Tartozékok

Motoros pillangószelep	SPT-315 + LF24
Hangcsillapító	ODA/EHA SLL100-315-900-M SUP/ETA SLL100-315-1200-M
Szerelvénykészlet	PPU-HW-3R-15-1-W2
Vizes fűtő	DH-315
Vizes hűtő	DCW-1,6-11
Vizes hűtő - fűtő	DHCW-315
2-utas szelep	VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX hűtő	DCF-1,6-11
Kondenzátor egység	MOU-36HFN8a+KA8140

Beépítési pozíció



Baloldali nézet (L1)

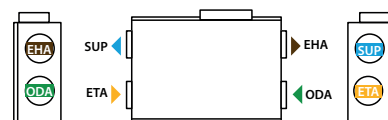

ODA – friss levegő SUP – befűjt levegő ETA – elszívott levegő EHA – kidobott levegő